

【快速安裝手冊：TuyaSmart x 人員偵測感測器 Wifi 版本 v1.0】

➤ 溫馨提示

1. 請先準備好產品-人員偵測感測器(包含適配器及線材)、手機或平板電腦。
2. 下載完 APP 之後，將人員偵測感測器與 APP 程式進行設備配對。

➤ 使用前準備

1. 首次連接網路環境要求：請確認手機或平板電腦在同 Wi-Fi 路由器連接。
2. 手機/平板電腦的 APP：“Tuya Smart” (或“塗鴉智能”)。

➤ APP 與人員偵測感測器安裝方式


軟體：【首次 APP 安裝】

- 1.1. 安裝“Tuya Smart”應用程式：在 Google Play / Apple Store 搜尋“Tuya Smart”或選擇掃描右方的 QR Code，下載並安裝 APP。
- 1.2. 開啟並執行手機/平板 APP：Tuya Smart，及用戶註冊：
 - 1.2.1 進入畫面，創建新帳戶：Tuya Smart 要求創建一個新帳戶，請點選創建新帳戶(圖一)，隱私政策→請選擇“同意”(圖二)，接著按步驟，進行下一步郵箱註冊。

*圖一



*圖二

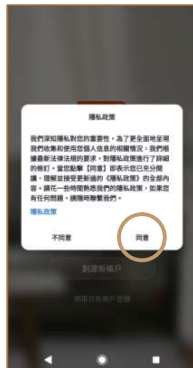

*圖三



Tuya Smart
android



Tuya Smart
iOS

- 1.2.3 設置密碼：請建立一組密碼，之後登錄時會使用到。
- 1.2.4 開啟您的智能生活點選“創建家庭”，進入設定；建立自己的家庭名稱(必填)，即完成(圖五,圖六)。

*圖四



*圖五



*圖六



設備：【首次人員偵測感測器安裝與配對】

● 人員偵測感測器外觀-示意圖

*圖七



*圖八



- 1.2.2 郵箱註冊，獲取驗證碼：請選擇國別，填入郵箱帳號後(圖三)，點選“獲取驗證碼”，系統會自動傳送一組註冊驗證碼(6碼)至郵箱(圖四)，請確認並獲取驗證碼後，回到手機或平板中，填入驗證碼，即完成。

【快速安裝手冊：TuyaSmart x 人員偵測感測器 Wifi 版本 v1.0】

1. 請在手機 WiFi 開啟狀態下，使用剛剛已經下載的 Tuya Smart APP。
2. 安裝人員偵測感測器：將感測器接上 USB 電源，LED 燈號呈現紅色，並快速閃爍；之後紅燈恆亮，開啟 APP

- ① 添加設備：請點選畫面“添加設備”，或點選右上方的“+”開始添加設備(圖十一)。




- ② 選擇設備類型：接著在設備類型下，選擇“其他”(圖十)→“連接器”(圖十一)。
- ③ 進入添加設備：請直接點選畫面下方的“確認指示燈在快閃”按鍵(圖十二)，進入下一步。
- ④ Wi-Fi 設定：請開啟並選擇 Wi-Fi，輸入 Wi-Fi 密碼後，點選下方“確定”(圖十三)，進入下一步。


*圖十二



*圖十三

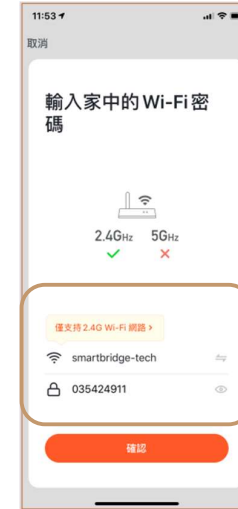


*圖十四

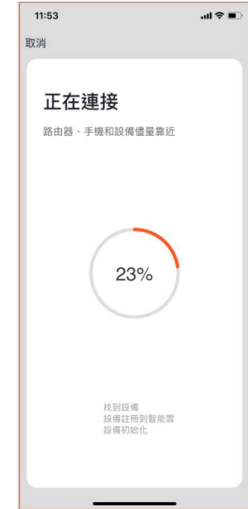


- ⑤ 進入到連接畫面：確保路由器、手機和設備靠近(圖十四)。
- ⑥ 手動配對：手動長按設備配對鍵 8 秒(p.1 圖八)，同時，LED 燈會快閃，請進入下一步。
- ⑦ 自動配對：上述第⑥點成功後，開始自動配對
- ⑧ 請等待設備 100% 處理完成(圖十五)，畫面會直接到“添加設備成功”頁面(圖十六)，請點選“完成”

【快速安裝手冊：TuyaSmart x 人員偵測感測器 Wifi 版本 v1.0】

*圖十五

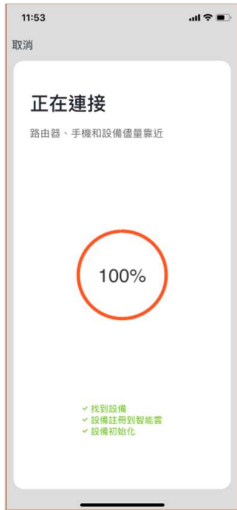


*圖十六

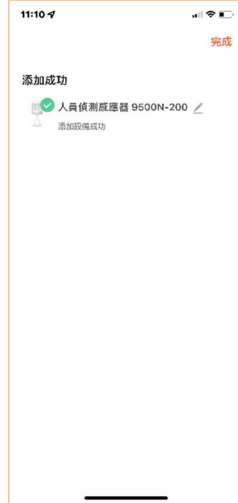

- ⑨ 可回到主畫面，確保人員偵測感測器在“線上”(圖十六)，可自行編輯設備名稱(圖十七)；可查看是否有偵測到人員進入，如(圖十八)顯示人跑動圖示即為偵測到人員進入；此時手機收到推撥訊息；另外可點選“Record”選項看到如(圖十九)狀態偵測紀錄表。


*圖十七

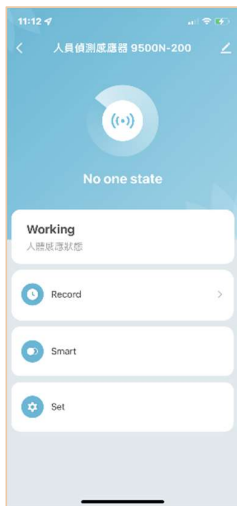


*圖十八



*圖十九

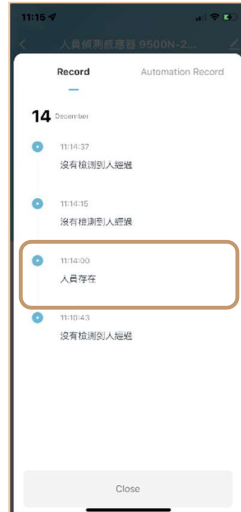

➤ 人員偵測感測器安裝方式



1. 請將人員偵測感測器帶至欲安裝的會議室或房間。
2. 建議安裝於該偵測空間的天花板，並以往下俯瞰之角度照射。
3. 偵測範圍：人員偵測感測器測範圍以感測器為中心上下左右各 17.5 度 C 之角椎型；距離最遠可到 5M。
4. 人員感測器背蓋為標準螺絲孔，可安裝於市售標準手機架支架
★ 小提醒：務必先執行配對，再進行安裝程序。
★ 感測器配對時，距離請勿超過 1 米，配對完畢後再拿到他處使用。
5. 人員感測器會在每次電源開啟，都會做自我環境校正，由 LED 開始閃爍，表示測試開始到 LED 恆亮，測試進行中 LED 燈滅代表測試結束，測試大約兩分鐘的時間，中間請保持，沒有人人在現場即可。
6. 燈號熄滅(表校正完畢)後才可開始進行人員偵測；約 3 秒後 LED 紅燈亮表偵測人員進入，待人員離開偵測範圍後約 10 秒左右時候，燈號熄滅，表示偵測狀態解除。

備註：

- 人員偵測感測器，一般標準出貨的 USB 線長度為 80cm，若該使用者認為此長度不足以使用，建議可至市面上購買雙接頭的 USB 延長線即可。
- 詳細使用說明書可至官網搜尋或下載：
中文網站: <http://www.smartbridge-info.com/page59.html>